



125RT


Fortalesa en gran
Ideal per a grans espais
Millor lluminositat
Més vistes




...i
gaudeix
de
l'autèntic
confort

125RT

Secció lateral

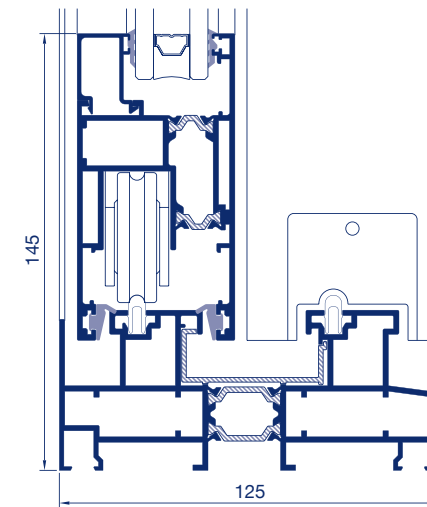

Secció central

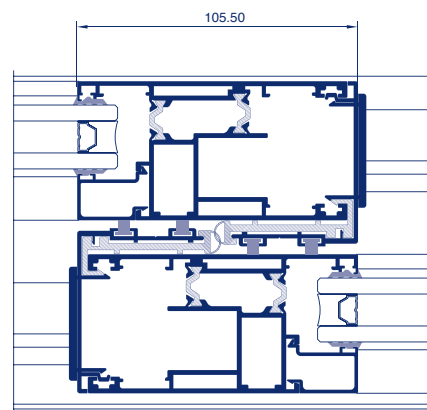

CARACTERÍSTIQUES

Trencament de pont tèrmic.
 Tipus corredissa elevable.
 Tall a biaix.
 Perfils en extrusió d'aliatge 6063.
 Gruix general 1,8 mm.
 Envidrament mitjançant juntes EPDM.
 Junta d'estanquitat en EPDM.
 Escaires d'unió d'alumini injectat amb botó d'ancoratge.
 Escaires d'alineament en acer Zamak.
 Perfil de rodolament amb possibilitat de renovació.
 Amplada marc 125 mm.
 Amplada fulla 52 mm.
 Pes màxim admissible per fulla fins a 400 kg amb tàndem regulable.
 Possibilitat de marc d'un sol carril, de 2 carrils o de 3 carrils.
 Diferents tipus de tancament: encastat, amb clau o sense, tancament de tres punts.

CE EN 14351-1
 LGAI Technological Center, S.A.
 (APPLUS) Organisme Notificat N°0370

Sistema DOMO 125RT
 Consulteu les especificacions de càlcul.

Resistència a la càrrega de vent	Classe C5
Permeabilitat a l'aire	Classe 3
Estanquitat a l'aigua	7A
Substàncies perilloses	NPD
Capacitat de suport de càrrega dels dispositius de seguretat	APTE
Prestacions acústiques	40dB
Transmitància tèrmica (Uw)	des d'1,6 W/m²K



CRISMETAL IBARS, S.L.
 Exposició: C/Unió, 6 08221 Terrassa
 Taller: C/Colom, 312 08223 Terrassa

Tel: 937338564
www.crismetal.com

Series de: **INDALSU**



100%
RECICLABLE



CONSCIENCIATS AMB
EL MEDI AMBIENT

domo
 SISTEMES CREATIUS
 DE FINESTRES



125RT

SISTEMA CORREDISSA ELEVABLE



*Finestres
 amb vistes
 al seu
 Benestar*



Sistema de corredissa ideal per a espais de grans dimensions

Característiques tècniques superiors a les de qualsevol corredissa tradicional. Amb una alçada màxima de 3,20 metres, és capaç de suportar per fulla fins a 300 kg amb la solució estàndard, i 400 kg amb la solució ampliada. Disposa d'un sistema d'elevació desenvolupat per proporcionar un suau lliscament amb el mínim esforç, gràcies a la seva **senzilla maniobrabilitat**.



Disposa de **ruptura de pont tèrmic** i possibilitat d'incorporar-hi aïllants Thermic Plus de baixa conductivitat tèrmica, per la qual cosa ofereix uns interessants valors d'aïllament tèrmic i acústic i una estanquitat més gran gràcies al tancament mitjançant juntes EPDM.

Presenta **varietat de possibilitats d'obertura** partint des d'una fulla fixa més una altra de corredissa elevable fins a diferents nombres de fulles sobre tricarril.



L'elegància de l'alumini

Les finestres DOMO ofereixen una estètica estilitzada amb possibilitat d'acabats en línies rectes, la qual cosa les fa ideals per integrar-les a la perfecció en qualsevol estil decoratiu: modern o contemporani. Al llarg del temps, els sistemes DOMO han anat reduint els marcs per guanyar elegància i estètica.




Seguretat

Les propietats de l'alumini confereixen a les finestres DOMO una alta resistència, per la qual cosa ni es deformen amb el temps, ni amb els agents meteorològics, ni tampoc són combustibles, de manera que ofereixen més seguretat en tots els aspectes. Tanca multipunts disponible amb clau o sense. Possibilitat d'incloure-hi accessoris de seguretat, amb sistemes homologats RC2.




Tipus d'obertura


Si prefereix uns altres tipus d'obertura, consulti'ns. Aquest sistema ofereix la possibilitat que l'obertura sigui motoritzada.




Corredissa




Corredissa elevable amb fix




Corredissa elevable

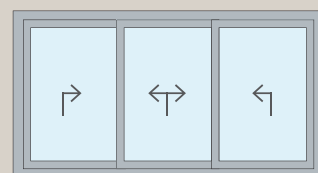

Corredissa elevable 3 fulles 3 carrils

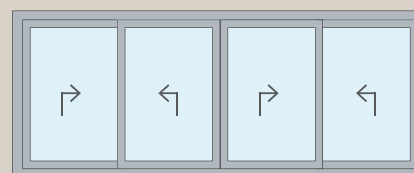


Corredissa elevable 4 fulles

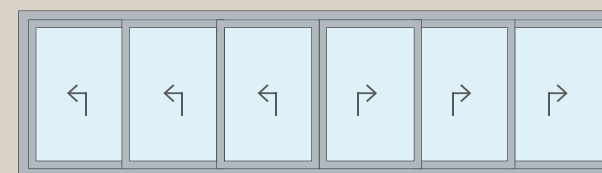


Corredissa elevable 6 fulles en 3 carrils

Carta de color

El tractament superficial de lacat dels sistemes **DOMO** està garantit amb el segell de màxima qualitat a escala europea **QUALICOAT SEASIDE**: tractament marí anticorrosió. Els acabats decoratius com els d'efecte fusta compten amb la llicència **QUALIDECO** optimitzats per al seu ús en exterior. Així mateix, els perfils anoditzats es fan sota els estàndards de qualitat de la marca **EWAA-EURAS**.



Blanc




Blanc mat



Noir 2100 sablé



Natural mat anoditzat



Inox grata repolit anoditzat



Negre mat texturat



7012



7016



8014



8019



1015TX



6005TX



7012TX




7016TX



7022TX



7035TX



8014TX




8019TX



Negre TX




9005TX




9006TX



9007TX



Pi texturat



Embero Texturat



Manteniment

Les finestres DOMO són la solució més idònia per a una màxima durabilitat, sempre que se'ls faci un breu manteniment cada cert temps. Com a mínim una vegada a l'any (en cas de trobar-se en zones de costa, pròxim a carreteres de molt trànsit o ambients agressius, la freqüència ha de ser superior):

- Fer la neteja exterior utilitzant un detergent neutre amb una esponja suau. Tant la superfície que s'ha de netejar com el detergent utilitzat no han de superar els 20° C i la superfície no s'ha de trobar exposada directament al sol durant el procés.
- Utilitzar algun tipus d'element d'aspiració per extreure la pols i elements estranys acumulats entre les juntes de batent del marc i els components de la ferramenta.
- Lubrificar els elements de fricció com ara frontisses, manetes, panys i altres mecanismes amb lubricant multiusos.

